




BETONEX

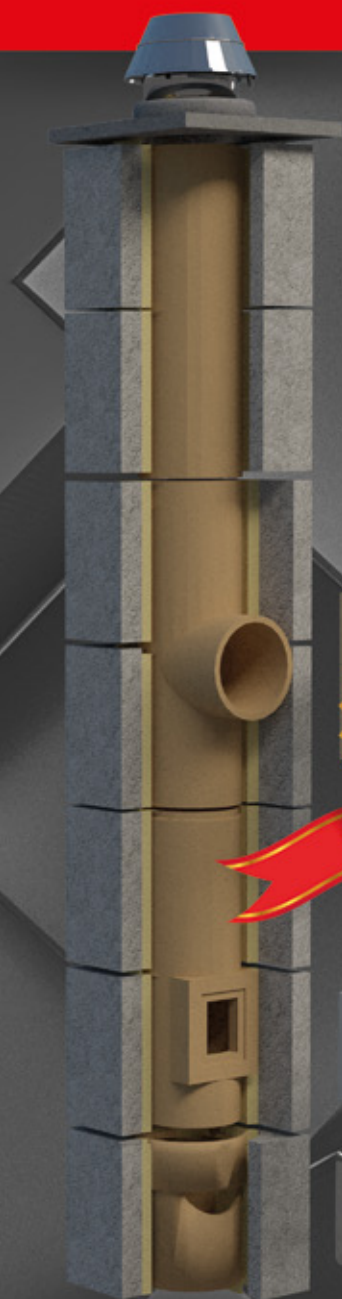

Uniwersalny **system kominowy**

BETONEX

UNIWERSALNY SYSTEM KOMINOWY BETONEX

POLSKA EKOPRODUKCJA




Uniwersalny system kominowy BETONEX to prosta i niezawodna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości prefabrykatów keramzytowych i ceramicznych.

Wszystkie wyroby oznakowane są znakiem CE oraz posiadają niezbędną certyfikację. System kominowy posiada 30-letnią gwarancję nadaną przez producenta.



Od początku istnienia Zakładu Produkcyjno — Budowlanego Betonex, właściciele stawiają na rozwój przedsiębiorstwa, wprowadzając do oferty nowe wyroby betonowe. W trosce o środowisko, wprowadzone zostały innowacyjne rozwiązania, dzięki którym ogranicza się ilość odpadów produkcyjnych. Wybierając nasze produkty wspierasz polską przedsiębiorczość.

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU KOMINOWEGO BETONEX

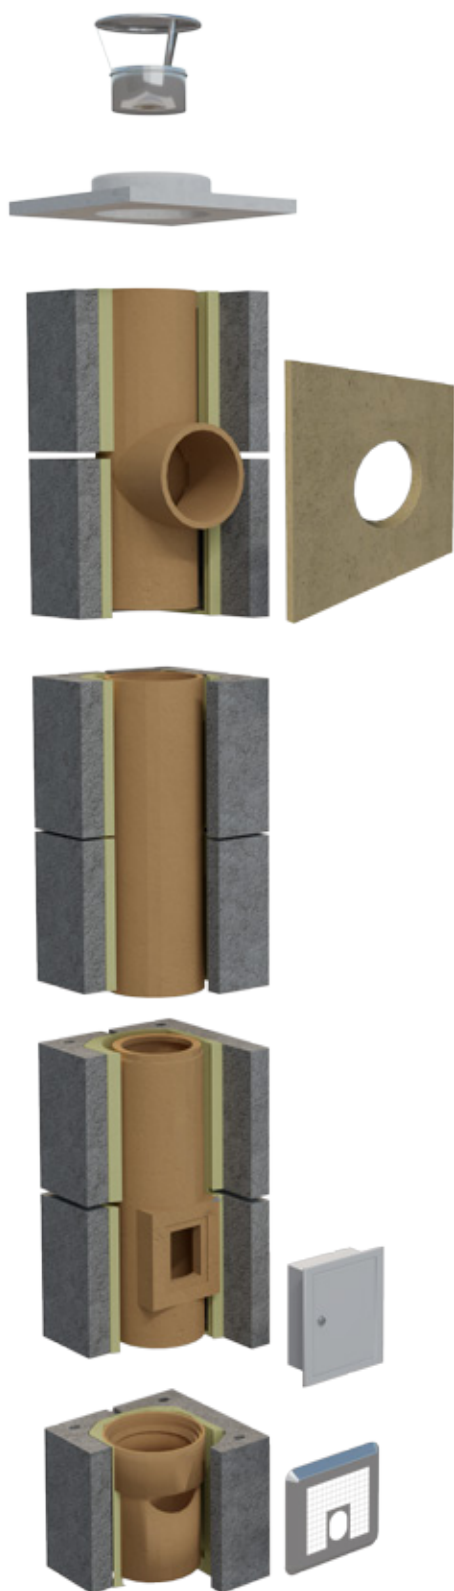

- Trójwarstwowy, izolowany system,
- Odporny na działanie kondensatu i pożar sadzy,
- System izolowany,
- Trójwarstwowa budowa systemu,
- Znacznie wyższa izolacyjność i odporność na pożar sadzy w porównaniu do tradycyjnego komina,
- Łatwy w montażu,
- Oznakowanie znakiem zgodności CE,
- 30 lat gwarancji,
- Polski wyrób.



DREWNO




WĘGIEL



EKOGROSZEK



PELET



BRYKIET



TROCINY



OLEJ



GAZ



BIOMASA

ELEMENTY SYSTEMU



Pustaki kominowe

Element systemu kominowego przeznaczony do obudowywania przewodów ceramicznych i służący za konstrukcję dla pozostałych elementów składowych komina. Wykonane z keramzytobetonu tworzą osłonę zewnętrzną komina oraz stabilną konstrukcję nośną.

PK




Wymiary: 36 × 36 × 24 cm
Ø kanału dymnego: 28 cm
Zużycie: 4 szt./mb
Ciężar: 18 kg
Ilość na palecie: 36 szt.

PKW1



Wymiary: 50 × 36 × 24 cm
Ø kanału dymnego: 28 cm
Wym. kanału went.: 26 × 10 cm
Zużycie: 4 szt./mb
Ciężar: 24 kg
Ilość na palecie: 24 szt.

PKW2

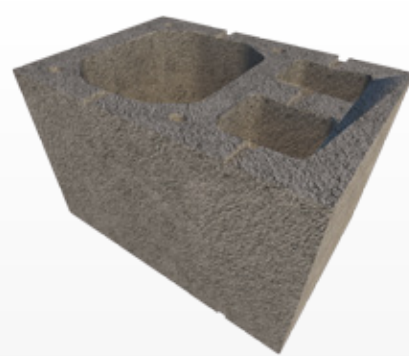


Wymiary: 56 × 36 × 24 cm
Ø kanału dymnego: 28 cm
Wym. kanału went.: 12 × 16 cm
Zużycie: 4 szt./mb
Ciężar: 26 kg
Ilość na palecie: 24 szt.

Pustaki wentylacyjne

Pustaki wentylacyjne mogą stanowić część systemu kominowego. Do ich produkcji stosuje się także lekkie kruszywo, tj. keramzyt, który wykazuje dźwiękoszczelność, termoizolacyjność, paroprzepuszczalność i odporność na pleśń i grzyby. Keramzyt korzystnie wpływa na wagę wyrobu. Pustaki są uniwersalne, nadające się szczególnie do budowy wszystkich grawitacyjnych systemów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej.

PW

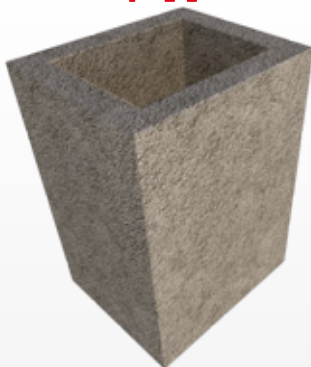

Wymiary: 25 × 20 × 24 cm
Wymiar kanału: 12 × 18 cm
Zużycie: 4 szt./mb
Ciężar: 7 kg

PW2



Wymiary: 36 × 24 × 24 cm
Wymiar kanału: 12 × 16 cm
Zużycie: 4 szt./mb
Ciężar: 12 kg

PW3




Wymiary: 52 × 24 × 24 cm
Wymiar kanału: 12 × 16 cm
Zużycie: 4 szt./mb
Ciężar: 14 kg

TRANSPORT AUTEM CIĘŻAROWYM Z HDS



GRAWITACYJNY SYSTEM WENTYLACJI SPOSOBY MONTAŻU

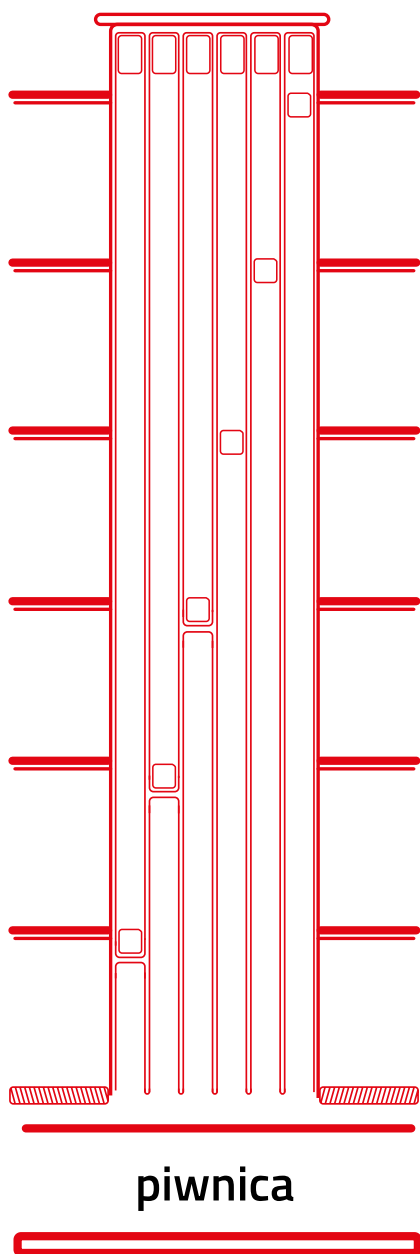

System pełny

Wentylacja pełna polega na wyprowadzeniu wszystkich przewodów wentylacyjnych od najniższej kondygnacji.



System schodkowy

System schodkowy poleca się stosować w budownictwie jednorodzinnym lub o niewielkiej ilości kondygnacji w celu wentylacji pomieszczeń sanitarnych leżących wewnątrz budynku (bez okien, np. łazienka).

ELEMENTY CERAMICZNE

Głównym zadaniem ceramicznych elementów jest odprowadzanie spalin i kondensatu z systemu kominowego. Zastosowanie wkładu ceramicznego w systemie kominowym zapewnia szczelność konstrukcji.

W ofercie posiadamy następujące elementy ceramiczne:



rura ceramiczna



wyczystka



trójnik 45°




trójnik 90°




odkraplacz

STALOWE ELEMENTY KOMINOWE I DODATKI



Płyta czołowa




Kratka wentylacyjna dolna




Drzwiczki rewizji kominia




Zakończenie kominia z daszkiem



Zakończenie kominia stożek




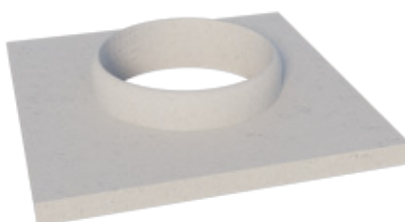











Betonowa płyta kominia

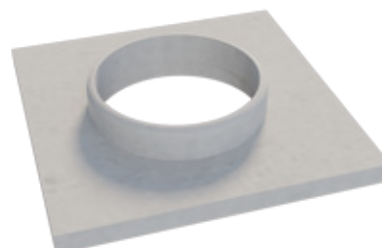

Pierścień szalunkowy

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

					
PK+PW2	PKW+PW2	PK2W+PW2	PK+2xPW2	PKW+2xPW2	PK2W+2xPW2

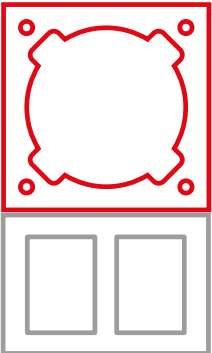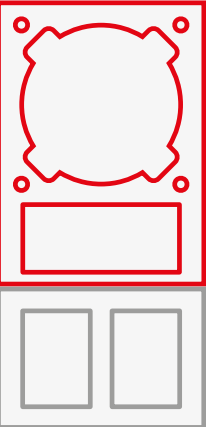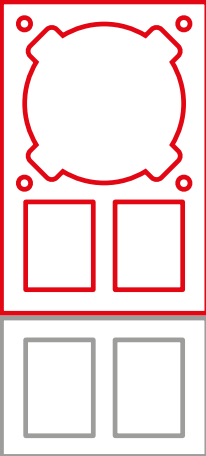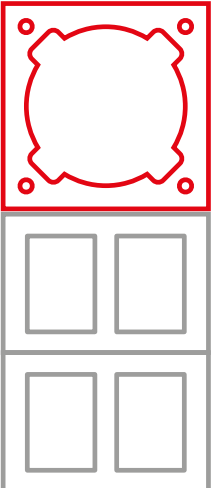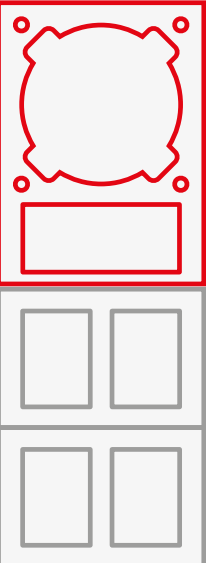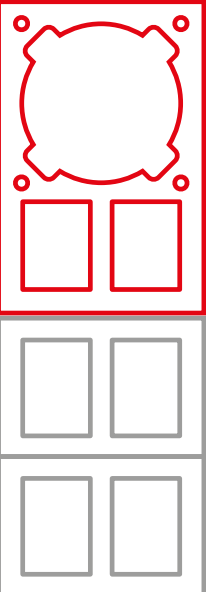			
36x36x24cm	36x61x24cm	36x75x24cm	36x81x24cm
			
36x50x24cm	36x86x24cm	36x100x24cm	36x106x24cm
			
36x56x24cm			

WYCENA SYSTEMU


Aby we właściwy i szybki sposób obliczyć potrzebną ilość materiałów do budowy wybranego systemu kominowego, stworzyliśmy dla Państwa kalkulator dostępny na naszej stronie internetowej. Zestawienie końcowe można wydrukować lub przesłać mailem w celu wyceny zamówienia.


betonex.eu/systemkominowy

The screenshot shows the 'KALKULATOR SYSTEMU KOMINOWEGO' (Chimney System Calculator) on the BETONEX website. The interface includes a navigation bar with links like 'Strona Główna', 'Oferta', 'Kalkulatory', and 'Kontakt'. The calculator is divided into seven steps: 1. Wybór systemu (selected), 2. Pustak kominowy, 3. Pustak wentylacyjny, 4. Trójnik, 5. Elementy dodatkowe, 6. Podsumowanie, and 7. Kontakt. Step 2, 'Wybór rodzaju pustaka kominowego', is active. It displays three options for chimney bricks: PK (360x360x240 mm), PKW (500x360x240 mm), and PKZW (500x360x240 mm). Each option includes its dimensions and the ventilation duct dimensions. Below the options is a slider for selecting the length of the chimney system, ranging from 3 to 13 meters, with a 'Wybierz wartość od 3 do 13m' label. The slider is currently set to 7 meters. There are 'Wstecz' (Back) and 'Dalej' (Next) buttons at the bottom of the calculator interface.

Nasi dystrybutorzy zlokalizowani są na terenie województwa podlaskiego i warmińsko — mazurskiego. Sprawdź na naszej stronie najbliższą hurtownię budowlaną w zakładce Dystrybutorzy!

**W OFERCIE
POSIADAMY RÓWNIEŻ:**

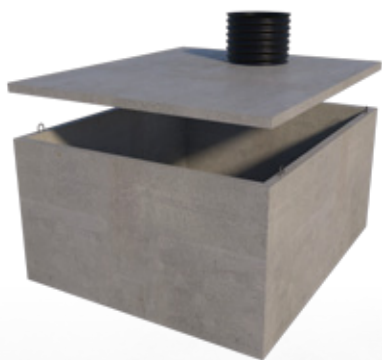

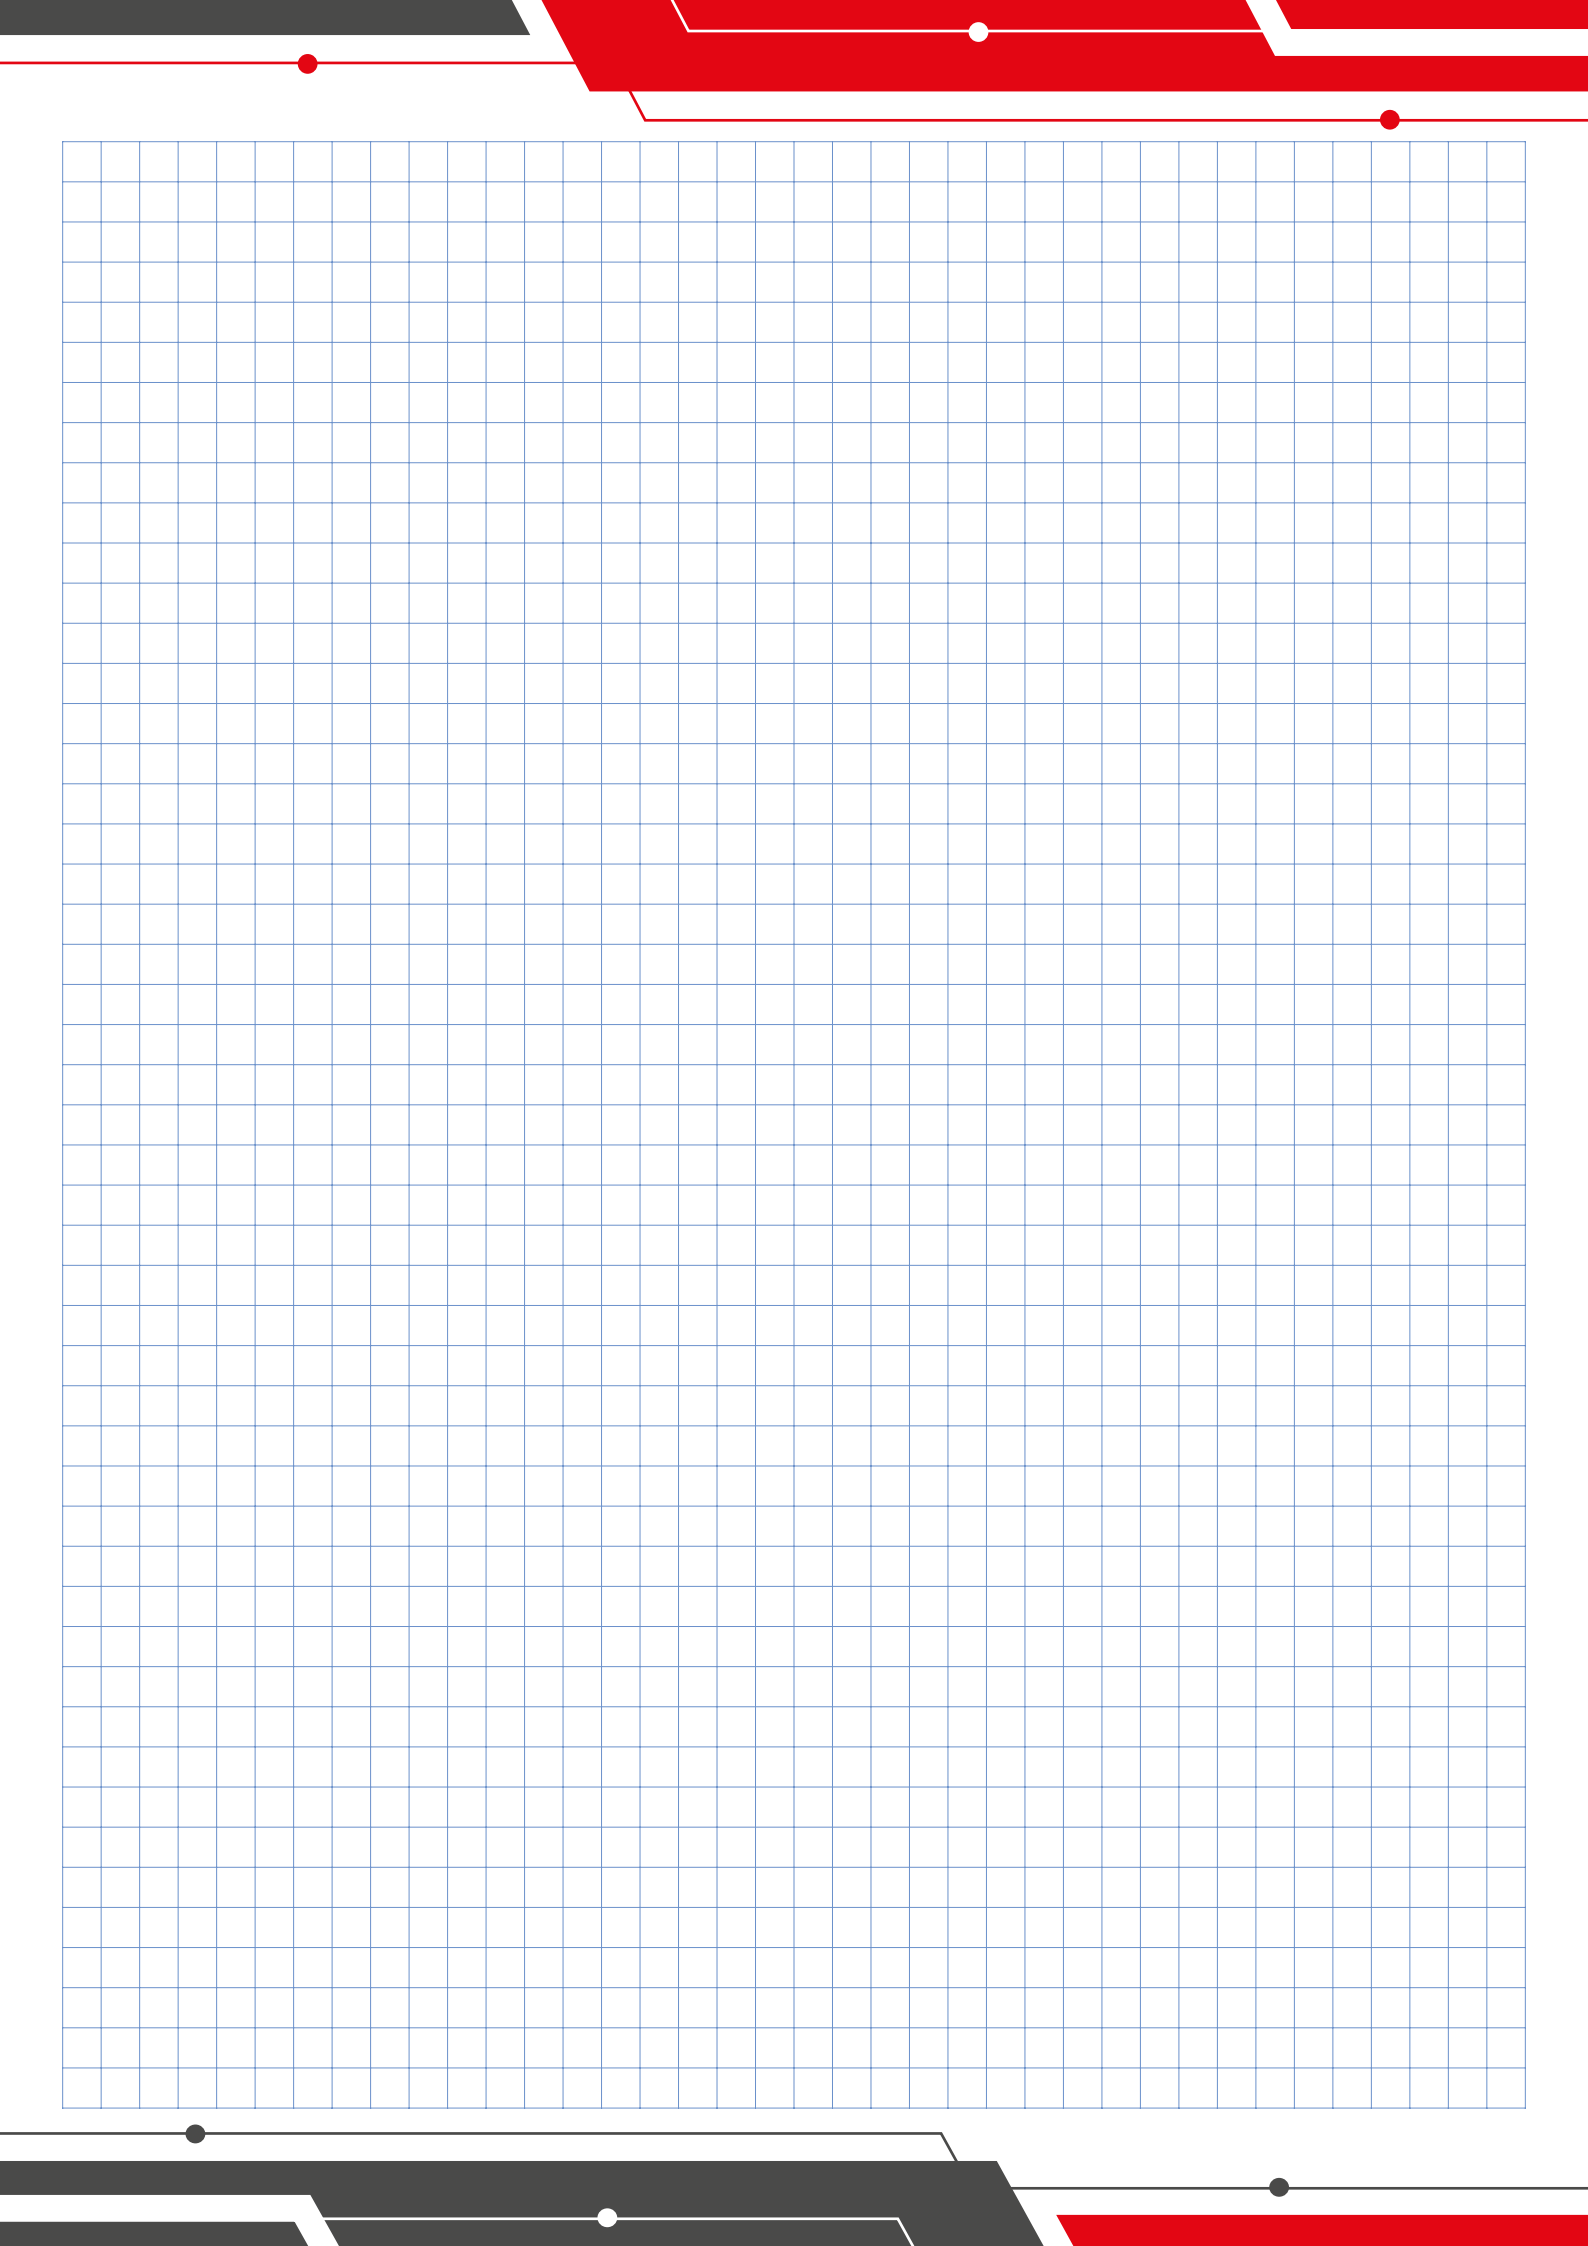



BETONEX



Adres:

Bród Mały 1,
16-402 Suwałki



Sprzedaż:

600 800 325
600 800 588
biuro@betonex.eu



Facebook:

fb.com/BetonexSuwalki



Strona internetowa:

www.betonex.eu